

**Описание продукта**

Продукт Локтайт 518 является однокомпонентным, анаэробным, тиксотропным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.

**Типичные области применения**

Уплотнение небольших зазоров между прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами. При этом собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки. Типичные области применения включают уплотнение жестких фланцевых соединений, включая литые детали коробок передач и двигателей.

**Свойства незаполимеризованного продукта**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Тип химич. соединения           | Эфир диметакрилата      |
| Цвет                            | Красный, флюоресцентный |
| Плотность при T 25°C            | 1.13                    |
| Вязкость при T 25°C, mPa.s (cP) | по Брукфильду НВТ       |
| На шпинделе ТС при 0,5 об/мин.  | 3,000,000 – 4,500,000   |
| На шпинделе ТС при 5 об/мин.    | 500,000 – 1,000,000     |
| Точка вспышки (TCC), °C         | >93                     |

Анаэробные герметики выдерживают небольшое давление в незаполимеризованном состоянии. Нижеприведенные данные были получены на незаполимеризованном продукте на уплотнительном кольце из поликарбоната с внутренним диаметром 50 мм и наружным 70 мм сразу после сборки.

| Зазор, мм | Давление, МПа |
|-----------|---------------|
| 0.0       | 0.3           |
| 0.125     | 0.15          |
| 0.25      | 0.05          |

**Скорость полимеризации на различных материалах**


Скорость полимеризации зависит от материала уплотняемых поверхностей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига на стальных пластинках, изготовленных из различных материалов. Испытания проводились по стандарту ISO 4587.

**Зависимость скорости полимеризации от зазора**


Скорость полимеризации продукта зависит от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластин при различных зазорах. Испытания проводились по стандарту ISO 4587.

**Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры**

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при различных температурах. Испытания проводились по стандарту ISO 4587.

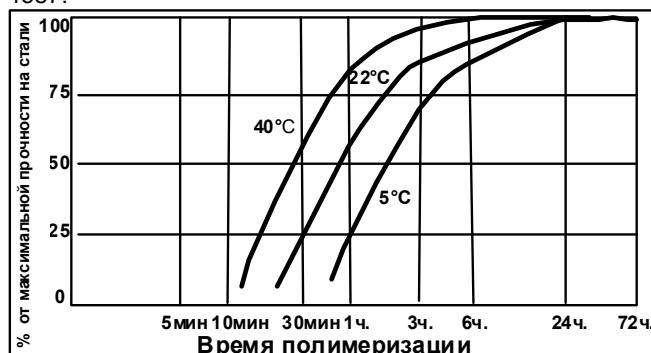**Влияние активатора на скорость полимеризации**

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при применении активаторов Акт.Н и Т. Испытания проводились по стандарту ISO 4587.

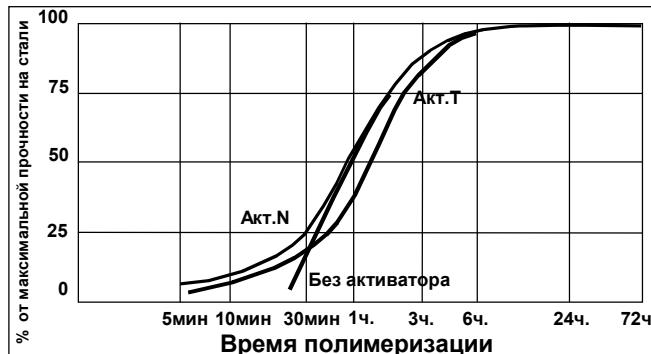

## **Свойства заполимеризованного продукта**

Коэффициент термич. Расширения, по ASTM D696, К<sup>-1</sup> 80 x 10<sup>-6</sup>  
 Коэффициент теплопроводность, по ASTM C177, W.m<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup> 0.1  
 Теплоемкость , кДж.кг<sup>-1</sup>К<sup>-1</sup> 0.3

### **Прочностные характеристики заполимеризованного продукта**

|  |     |
|--|-----|
| Через 1 час при 22°C   |     |
| Усилие на сжатие по ISO 10123, Н/мм <sup>2</sup> (отпескоструенные стальные пальцы и втулки) | ≥5  |
| Через 24 часа при 22°C   |     |
| Усилие на сжатие по ISO 10123, Н/мм <sup>2</sup> (отпескоструенные стальные пальцы и втулки) | ≥5  |
| Усилие на сдвиг по ISO 4587, Н/мм <sup>2</sup> (отпескоструенные стальные пластины)          | 7,5 |
| Усилие на разрыв по ISO 6922, Н/мм <sup>2</sup> (отпескоструенные стальные пластины)         | 8,5 |

### **Уплотняющая способность**

Испытание водой на герметичность кольцевой прокладки с внутренним диаметром 50 мм и наружным 70 мм давлением 1.3 МПа(13.5бар) в течение 1 мин.

#### **Материал**

#### **Уплотняемый зазор:**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Сталь           | 0.25мм |
| Алюминий 2011T3 | 0.25мм |

### **Сопротивляемость внешним факторам**

Нижеуказанные испытания показывают изменение прочностных характеристик продукта при воздействии внешних факторов. Они не определяют уплотняющие свойства продукта.


Методика испытаний: На сдвиг по ISO 4587

Образцы: Стальные пластинки

Полимеризация: 1 неделя при Т 22°C


### **Температурная прочность**

#### **Испытания при воздействии температуры**

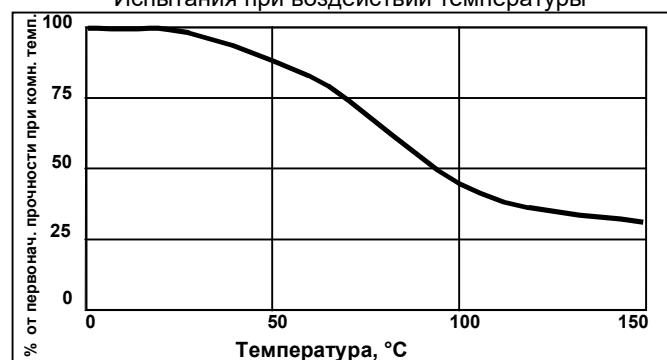

### **Температурное старение**

Выдержка при указанных температурах и испытание при Т 22°C

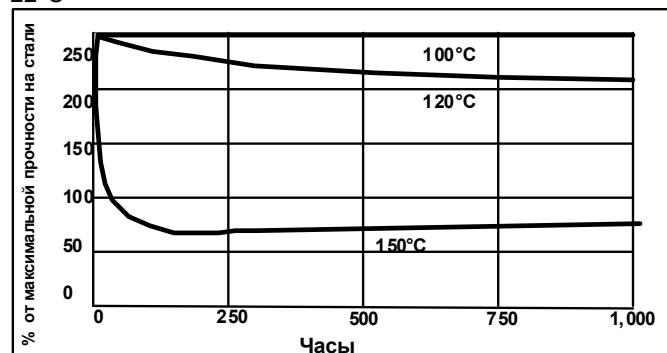

### **Химостойкость**

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22°C.

| Агрессивные жидкости  | Темпер. | % от первоначальной прочности |        |         |
|-----------------------|---------|-------------------------------|--------|---------|
|                       |         | 100 ч.                        | 500 ч. | 1000 ч. |
| Моторное масло        | 125°C   | 100                           | 160    | 140     |
| Этилиров. Бензин      | 22°C    | 60                            | 60     | 55      |
| Вода/Гликоль(50%/50%) | 87°C    | 100                           | 100    | 90      |

### **Общая информация**

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

**Правила безопасного применения продукта изложены в Листке Данных по Безопасности (MSDS).**

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта. Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

### **Указания по применению**

Для достижения наилучших результатов уплотняемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Продукт предназначен для уплотнения плотно прилегающих фланцевых поверхностей с зазором до 0,25мм. Нанесение продукта производится непрерывным валиком или трафаретом на одну из уплотняемых поверхностей. При этом контроль герметичности может быть произведен низким давлением (до 0.5бар) сразу после сборки на незаполимеризованном продукте. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки.

### **Хранение**

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28°C (46°F to 82°F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не помещайте его обратно в оригиналную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

### **Погрешность данных**

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать ±2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

### **Примечание**

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.